

Lascaux Appareils de restauration

Belo Partial Table chauffante à basse pression

La table chauffante à basse pression Belo Partial est un appareil spécialement mis au point pour les travaux de restauration et de conservation, même sur tableaux fixés sur cadre.

Cet appareil, facile à utiliser, permet d'effectuer des opérations partielles, localement limitées; il n'est pas nécessaire d'intervenir sur toute la surface de l'objet. La plaque stable de 250 x 250 mm présente une planéité parfaite sur les bords, ce qui permet de travailler aussi dans la zone du cadre. La surface de travail peut être réglée en hauteur à l'aide d'une plate-forme à parallélogramme articulé. Le dimensionnement en hauteur peut être rigoureusement ajusté à l'objet traité.

Dimensions de l'élément de table: 250 x 250 mm

Zone marginale plane: Largeur 70 mm, épaisseur 4,5 mm

Poids: 5 kg

Puissance absorbée par l'élément chauffant: 0,2 kW

Régulateur de température

Température: Réglable en continu de 20 à 70°C

Affichage de la température: Affichage numérique de la valeur effective avec une décimale

Affichage des défauts de fonctionnement: En cas de rupture du capteur et de dépassement de la température de consigne, avec coupure automatique en cas de panne.

Régulation de la dépression

Un potentiomètre assure la régulation continue de la vitesse de rotation du moteur, de l'arrêt au régime maximal, ce qui permet un réglage précis de la pression voulue. La prise secteur du générateur de vide est branchée directement dans la prise du panneau arrière du bloc de régulation prévue à cet effet. La prise possède son propre interrupteur lumineux de marche/arrêt (puissance max. 2000 W / 240 V / 50 Hz).

L'alimentation du bloc de régulation est assurée par un câble réseau de 3 m avec prise enfichable.

Raccordement réseau: 240 V, 1P/N/PE, 16 A

Dimensions: 355 x 220 x 220 mm

Poids: 9 kg

Le bloc de régulation et la table à dépression sont reliés l'un à l'autre par un câble fixe de 1,5 m.

Accessoires

Poste de travail complet

La table chauffante à basse pression Belo Partial est intégrée dans un poste de travail complet avec plan de travail. Elle peut aussi être utilisée comme plan de travail normal. Le plan de travail en polyéthylène comporte un évidement qui correspond à l'encombrement de la table à dépression. Cet évidement peut être supprimé, et la table à dépression, disposée en-dessous de la plaque de travail, pourra être relevée par la plate-forme élévatrice et réglée sur la position voulue. Le bâti de la table est constitué d'un profilé en aluminium (anodisé naturel), avec 4 roulettes de guidage blocables.

Le bloc de régulation est installé sur une étagère extractible disposée en-dessous du plan de travail. Le panneau latéral du support comporte une triplette, avec câble de 5 m et prise de courant. Elle permet de raccorder l'appareil. Deux prises supplémentaires sont à la disposition de l'utilisateur.

Les dimensions de la table et la hauteur du poste de travail sont fonction des spécifications de l'utilisateur.

Générateur de dépression

Générateur de dépression avec ventilateur réfrigérant indépendant:

Débit d'air: 3400 l/min

Dépression maximale: 230 mbars


Raccordement électrique: 1000 W, 230 V, 1P/N/PE, 50 Hz

Dimensions: 425 x 430 x 610 mm

Poids: 14 kg

Niveau acoustique/DIN: 59,8 dB (A)

Avec tuyau flexible de 4 m muni de raccords

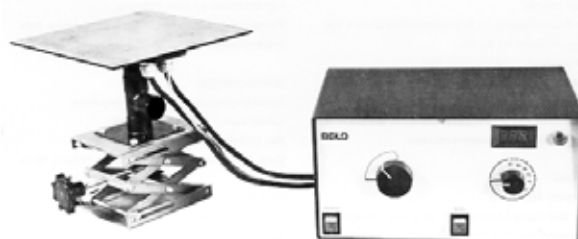

Remarque importante:

Ces indications, qui correspondent au stade actuel de nos connaissances, sont le résultat de longues années de recherche et d'expérience. Elles visent à informer et à conseiller, ce qui ne dispense nullement l'utilisateur de contrôler lui-même les produits en vue de l'utilisation qu'il prévoit d'en faire. La présente fiche d'information perd sa validité dès la publication d'une nouvelle édition. Vous trouverez toutes les informations d'actualité sur notre site web.